

F LUM MINI GEN 2



LUMENIA
OUTDOOR

F LUM Mini je naša najmanja reflektor svjetiljka za vanjsku rasvjetu koja se koristi za osvjetljavanje manjih prostora. Dostupna je u širokom rasponu paketa s različitim količinom lumena, odlikuje se kompaktnim dizajnom i lagana je te održava izvrsnu sposobnost ispuštanja topline.



	F LUM MINI GEN 2		
Učinkovitost sustava	Do 145 lm/W		
Napon napajanja	220-240 VAC		
Snaga	30-50W	80W - 100W	150W
Svjetlosni tok	4350-7250 lm	11,600 - 14,500 lm	Do 21,750 lm
Masa	1,8 kg	2,8 kg	3,9 kg
Faktor snage	>0,90		
Životni vijek L70B10	>50000 sati		
Korelirana temperatura boje (CCT)	4000K; ostalo izborno		
Indeks uzvrata boja (CRI)	>70		
Zaštita od prodora	IP66		
Zaštita od mehaničkog udara	IK08		
Mogućnosti zaštite od prenapona	6kV; SPD 10kV/kA (neobavezan)		
Radna temperatura	-20 °C do + 50 °C		
Boja	Siva		
Materijal kućišta	Aluminij		
Jamstvo	5 godina		
Certifikati	CE		



145 lm/W

Učinkovitost sustava



LED modul



Proizvod koji štedi energiju



Zaštita od preopterećenja

220-240V

Napon napajanja

IP 65

Razred zaštite

IK 08

Zaštita od udara



Dug životni vijek



Jednostavno održavanje



Spremno za korištenje



Jednostavna montaža



CE certifikat

GLAVNE ZNAČAJKE


Učinkovitost do 145 lm/W
Jednostavna montaža
Bez treperenja
Kompaktna i lagana
180° kut projekcije

PRIMJENA


Arhitektonska rasvjeta
Jumbo plakati
Parkirališta
Benzinske postaje
Mali i srednje veliki sportski tereni

DIMENZIJE


30-50 w

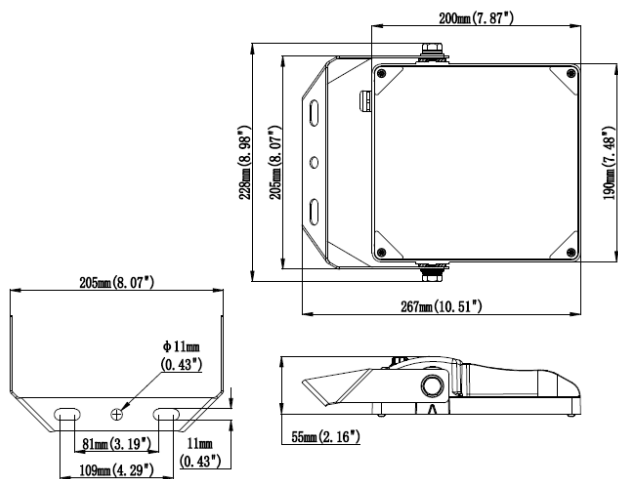


80-100 W

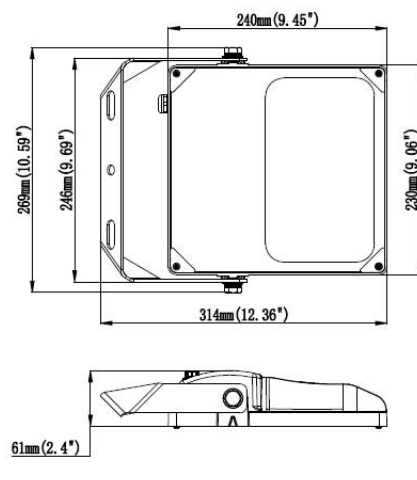

150 W

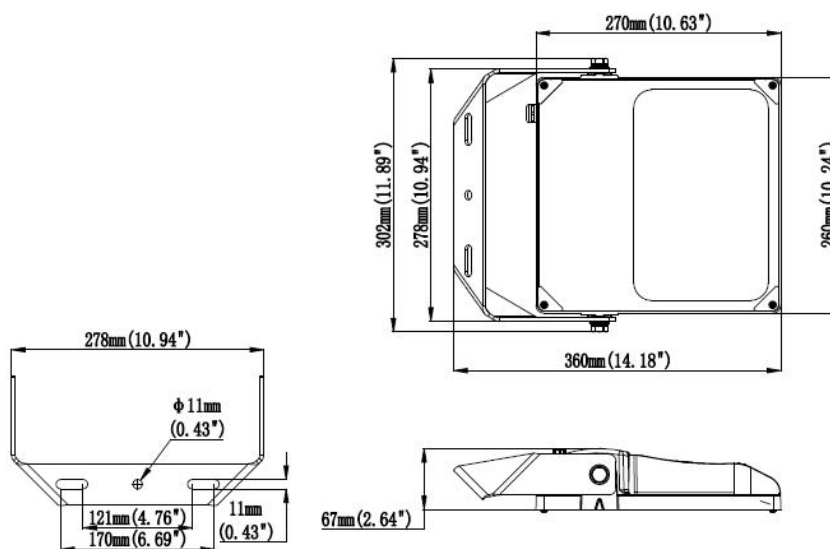

OPTIKA

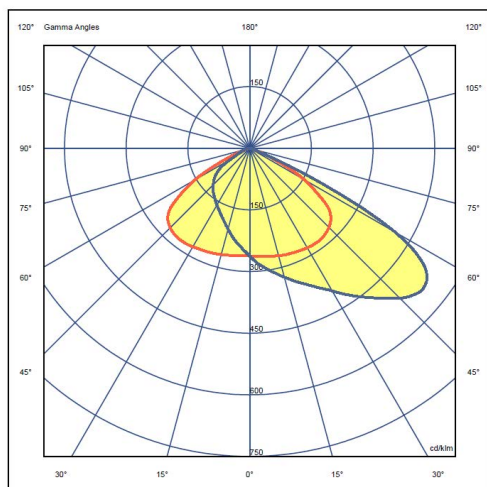

000: Asimetrični kut osvjetljenja 45°.

VARIJACIJA PROIZVODA

Artikl	Snaga [W]	Svjetlosni tok [lm] *	Učinkovitost [lm/W]
F LUM MINI G2 064.050.000.4070	30-50	7,445	145
F LUM MINI G2 128.100.000.4070	80-100	11,600-14,500	145
F LUM MINI G2 192.150.000.4070	150	21,750	145

*Svjetlosni tok vrijedi za CCT 4000 K

Najnoviji potvrđeni podaci dostupni su na www.lumenia-adriatic.com