

H LUM FARM



LUMENIA
INDUSTRIAL

Sa svojom visokom razinom zaštite od prašine, onečišćenja i vodopropusnosti, svjetiljka H LUM FARM izvrsno je rješenje za osvjetljavanje prostorija s prašnjavim i vlažnim okruženjem. Posebno je razvijen za poljoprivredu i industriju, kao i za kemijski agresivna okruženja.

	H LUM FARM
Učinkovitost sustava	138 lm/W
Napon napajanja	220-240 VAC
Snaga	150 W
Svjetlosni tok	20.695 lm
Životni vijek L80B10	Do 50.000 sati
Korelirana temperatura boje (CCT)	4000K
Indeks uzvata boja (CRI)	>70
Zaštita od prodora	IP65
Zaštita od mehaničkog udara	IK08
Radna temperatura	-20 °C do +45 °C
Mogućnosti daljinskog upravljanja	DALI (opcijsko)
Razred električnog uređaja	Razred I
Dimenzije	980x256x109 mm
Masa	11kg
Boja	Crna dvoslojna poliesterska boja u prahu
Difuzor	PMMA optički poklopac
Materijal kućišta	Tijelo od ekstrudiranog aluminija otporno na koroziju
Montaža	Ovjesna montaža ili montaža na površinu
Jamstvo	5 godina
Certifikati	CE



Učinkovitost sustava



LED modul



Proizvod koji šteti energiju



Zaštita od preopterećenja



Razred zaštite



Zaštita od udara



Napon napajanja



Spreman za uporabu



Dug životni vijek



Razred električnog uređaja



Regulacija intenziteta svjetla po izboru



Opcija upravljanja



Jednostavno održavanje



Jednostavna montaža



CE certifikat



Materijali koji se mogu reciklirati

GLAVNE ZNAČAJKE

Otporan na kemikalije i amonijak

Otporan na toplinu i udarce

Tijelo od ekstrudiranog aluminija otporno na koroziju


ENEC upravljački program

PRIMJENE


Uzgoj

Kemijski agresivna okruženja

DIMENZIJE

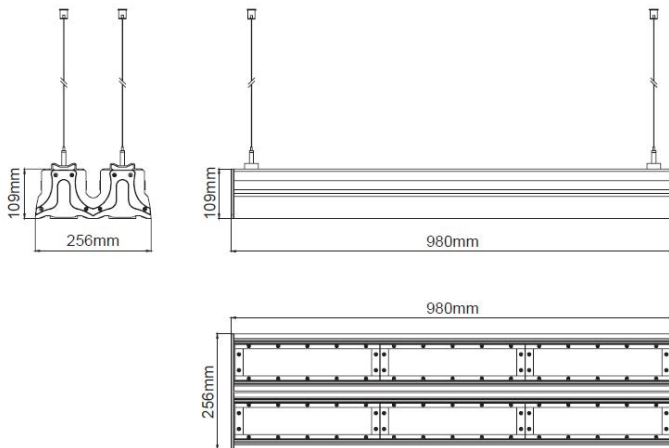

OPTIKA

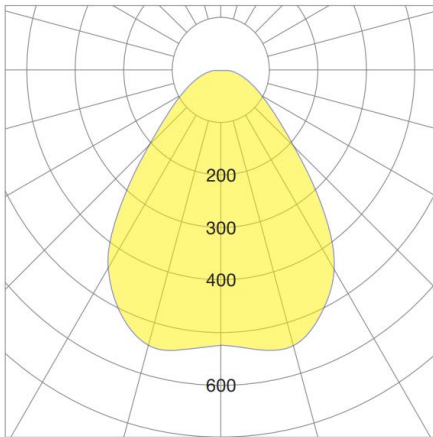

Kut snopa 80°

TEHNIČKE INFORMACIJE

Artikl	Snaga [W]	Svjetlosni tok [lm]	Učinkovitost [lm/W]
H LUM FARM 150.4000.90	150	20.695	138

*Svjetlosni tok vrijedi za CCT 4000 K

Najnoviji potvrđeni podaci dostupni su na www.lumenia-adriatic.com.

Ulaganje u LUMENIA INDUSTRIJSKU RASVJETU učinkovita je odluka



Održivi okoliš



Uštede energije



Povrat ulaganja



5-godišnje jamstvo



Učinkovitost radne snage



Visoke performanse



Mogućnost prigušivanja



Jednostavno održavanje



Duži životni vijek



Dizajnirano i proizvedeno u EU

