

SKY LUM PENDANT



LUMENIA
INTERIOR

SKY LUM je naša prva linija proizvoda Rasvjete orijentirane na ljude (HCL). Takve HCL svjetiljke uravnotežuju vizualne, emocionalne i biološke ljudske potrebe kroz odgovarajuću i preciznu rasvjetu. Rasvjeta orijentirana na ljude blagotvorno utječe na korisnike i stanovnike te sprječava poremećaje dnevnog ritma ponavljanjem spektralnog sastava dnevnog svjetla i podržavanjem cirkadijanog ritma.



	SKY LUM PENDANT
Učinkovitost sustava	Do 104 lm/W
Napon napajanja	230 V / 50 Hz
LED	512
Snaga	50 W
Svjetlosni tok	5105 lm
Faktor snage	>0,96
Preporučena visina ugradnje	Do 4m
Masa	3 kg
Životni vijek L80B10	50000 sati
Korelirana temperatura boje (CCT)	Podeseivo od 3000K do 5500K / 4000K
Indeks uzvrat boja (CRI)	>85 @3000K; >90 @5000K; >85 @4000K
Ukupna rezina blještanja (UGR)	≤16
SDCM	3
Zaštita od prodora	IP54
Mogućnosti zaštite od prenapona	1 kV/2 kV
Radna temperatura	-20 °C do + 45 °C
Razred električnog uređaja	Klasa I + III
Distribucija svjetla	Direktna/indirektna
Razine intenziteta svjetla	0-100 %
Mogućnosti daljinskog upravljanja	DALI, DALI DT8, Bluetooth
Boja (RAL)	RAL 9016, mat srebrna
Materijal kućišta	Eloksirani aluminij; optika: mikro prizmatični LGP
Montaža	Viseće rasvjetno tijelo
Jamstvo	5 godina
Certifikati	CE



Rasvjeta orijentirana na ljude

DALI ili DALI DT8

Opcije upravljanja



LED modul



Proizvod koji štedi energiju



Pametni driver



Zaštita od preopterećenja



230V

Napon napajanja



Zatamnjene u 5 koraka



Dug životni vijek



Razred uređaja I



Razred uređaja III



Jednostavno održavanje



Spremno za uporabu



Jednostavna montaža



Proizvedeno u EU



CE certifikat



Materijali koji se mogu reciklirati

GLAVNE ZNAČAJKE

Poboljšanje cirkadijanog ritma
Visoka energija emitirana unutar C (λ)
Izravna i neizravna raspodjela svjetla
DALI tip 8

PRIMJENE

Bolnice
Domovi za starije osobe
Obrazovne ustanove
Uredi
Saloni ljepote i frizerski saloni

DODATNA OPREMA

Montažna platforma za ugradnju viseće svjetiljke
Kabeli za montažu viseće svjetiljke
Bluetooth upravljanje
DALI tip 8 ali DALI Touch DT8

INAČICE PROIZVODA


Artikl	LED	Snaga [W]	Svjetlosni tok [lm]	Učinkovitost [lm/W]	Strujno napajanje [mA]	Tip svjetiljke	Upravljanje	Korelirana temperatura boje	Razred uređaja
SKP.50.HCL.65.65.LGP.00.9016	512	50	Do 5105	104	65	Viseća svjetiljka 650x650 mm	DALI DT8	5300 K HCL CRI 90 i 3000 K CRI 80	Razred I + Razred III
SKP.50.4080.65.65.LGP.01.9016	256	50	Do 5105	104	65	Viseća svjetiljka 650x650 mm	DALI	4000 K CRI 80	Razred I + Razred III
SKP.50.HCL.65.65.LGP.00.SIL	512	50	Do 5105	104	65	Viseća svjetiljka 650x650 mm	DALI DT8	5300 K HCL CRI 90 i 3000 K CRI 80	Razred I + Razred III
SKP.50.4080.65.65.LGP.01.SIL	256	50	Do 5105	104	65	Viseća svjetiljka 650x650 mm	DALI	4000 K CRI 80	Razred I + Razred III
SKP.50.HCL.12.33.LGP.00.9016	256	50	Do 5105	94	70	Viseća svjetiljka 1240x340 mm	DALI DT8	5300 K HCL CRI 90 i 3000 K CRI 80	Razred I + Razred III
SKP.50.4080.12.33.LGP.01.9016	512	50	Do 5105	94	70	Viseća svjetiljka 1240x340 mm	DALI	4000 K CRI 80	Razred I + Razred III
SKP.50.HCL.12.33.LGP.00.SIL	256	50	Do 5105	94	70	Viseća svjetiljka 1240x340 mm	DALI DT8	5300 K HCL CRI 90 i 3000 K CRI 80	Razred I + Razred III
SKP.50.4080.12.33.LGP.01.SIL	512	50	Do 5105	94	70	Viseća svjetiljka 1240x340 mm	DALI	4000 K CRI 80	Razred I + Razred III

Najnoviji potvrđeni podaci dostupni su na www.lumenia-adriatic.com.


LEGENDA

	Kratica	Opis
Svjetiljka	SKP	SKY LUM VISEĆE RASVJETNO TIJELO
Snaga	50	50 W
CCT, CRI	HCL	5500 K CRI >90 and 3000 K CRI >85
	4080	4000 K CRI >80
Dimenzije	65.65	650x650x27 mm
	12.33	1240x330x27 mm
Difuzor	LGP	Svjetlosni vodič - prizmatična ploča
Napajanje	00	DALI DT8
	01	DALI napajanje*
Boja	9016	RAL9016 mat
	SIL	Mat srebrna

OPTIKA

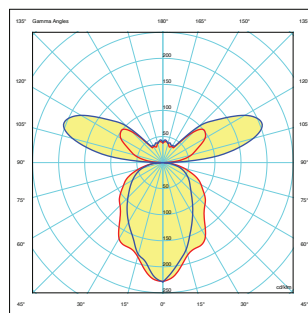


SKY LUM P12.3: Izravno i neizravno osvijetljenje za ugradnje do 3 m.

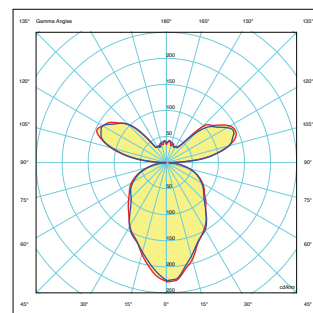


SKY LUM P12.3: Izravno i neizravno osvijetljenje za ugradnje do 3 m.

DIMENZIJE

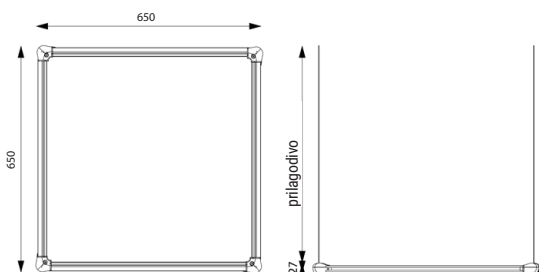

*Sve dimenzije izražene su u mm.

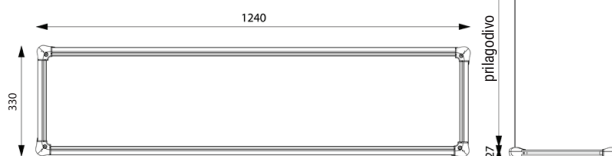



















SKY LUM PENDANT 65.65



SKY LUM PENDANT 12.33

PRIBOR ZA MONTAŽU

Šifra	Artikl	Opis	
6002257	Dodatni pribor za montažu SKYLUM P6.6 uključuje: -Platforma za montažu 400x400x35 mm -Čelične žice -LED driver DALI Tip 8 -Bluetooth modul	SKP.40.40.MP.DT8.BT.	  
6002258	Dodatni pribor za montažu SKYLUM P6.6 uključuje: -Platforma za montažu 400x400x35 mm -Čelične žice -LED driver DALI Tip 8	SKP.40.40.MP.DT8.0.	 
6002259	Dodatni pribor za montažu SKYLUM P6.6 uključuje: -Platforma za montažu 400x400x35 mm -Čelične žice -LED driver DALI	SKP.40.40.MP.DALI.0.*	 
6002260	Dodatni pribor za montažu SKYLUM P12.3 uključuje: -Montažna platforma 800x220x35 mm -Čelične žice -LED driver DALI Tip 8 -Bluetooth modul	SKP.80.22.MP.DT8.BT.	  
6002261	Dodatni pribor za montažu SKYLUM P12.3 uključuje: -Montažna platforma 800x220x35 mm -Čelične žice -LED driver DALI Tip 8	SKP.80.22.MP.DT8.0.	 
6002262	Dodatni pribor za montažu SKYLUM P12.3 uključuje: -Montažna platforma 800x220x35 mm -Čelične žice -LED driver DALI	SKP.80.22.MP.DALI.0.*	 
6002263	Pribor za ugradnju SLYUM P uključuje: -Čelične žice -LED driver DALI Tip 8	SKP.x.x.0.DT8.0.*	 
6002264	Pribor za ugradnju SLYUM P uključuje: -Čelične žice -LED driver DALI	SKP.x.x.0.DALI.0.*	 

LEGENDA

	Označba	Opis
Svjetiljka	SKP	VIŠEĆE RASVJETNO TIJELO SKY LUM
Dimenzije	40.40	400x400x35 mm
	80.22	800x220x35 mm
Platforma za montažu	MP	Platforma za montažu na stropu
	0	Bez platforme za montažu na strop
LED Driver	DT8	LED driver DALI Tip 8
	DALI	LED Driver DALI*
Bluetooth modul	BT	Bluetooth modul uključen
	0	Bez Bluetooth modula
Napomena	Driver DALI je samo jedan kanal, namijenjen za upotrebu s jednom koreliranom temperaturom boje od 4000 K. LED driver s oznakom DALI DT8 koriste se s HCL promjenjivim spektrom i koreliranom temperaturom boje (CCT).	

Vrijeme je za Rasvjetu orijentiranu na ljude



Cirkadijani ritam



Raspoloženje



Ušteda energije i održivost



5-godišnje jamstvo



Privlačan dizajn



Poboljšana produktivnost



Vizualna jasnoća



Niski troškovi održavanja



Dizajnirano i proizvedeno u EU

