

SKY LUM STAND



LUMENIA
INTERIOR

SKY LUM STAND je moderno dizajnirana stojeća svjetiljka s pametnim funkcijama koje korisniku pružaju ugodno iskustvo. Pripada HCL liniji proizvoda koja precizno osmišljenim spektrom boja regulira vizualne, emocionalne i biološke potrebe ljudi. Idealan je za urede i za rad od kuće.

	SKY LUM STAND
Učinkovitost sustava	Do 115 lm/W
Napon napajanja	220-240 V / 50Hz
Snaga	75W gore / 25W dolje
Svjetlosni tok	9500 lm gore / 2500 lm dolje
Faktor snage	>0.9
Masa	16 kg
Životni vijek L80B10	>50000 sati
Korelirana temperatura boje (CCT)	Podesivno od 3000K do 6000K
Indeks uzvratna boja (CRI)	>80 @3000K, >80 @4000K, >80 @6000K
Ukupna rezina blještanja (UGR)	<14
SDCM	<3
Zaštita od prodora	IP20
Radna temperatura	-20 C° do +45 C°
Razred električnog uređaja	Razred I + III
Raspodjela svjetlosti	Direktna / indirektna / direktna + indirektna
Razine zatamnjenja	0-100 %
Mogućnosti daljinskog upravljanja	Prekidači za upravljanje svjetiljkama na postolju za svjetiljke, senzor dnevnog svjetla, senzor pokreta
Boja	Srebrna
Materijal kućišta	Aluminij
Jamstvo	5 godina
Certifikati	CE



GLAVNE ZNAČAJKE

Poboljšanje cirkadijanog ritma
Svjetlosni spektar
Direktna, indirektna i kombinacija
direktna i indirektna distribucije svjetlosti

PRIMJENE

Uredi i konferencijske sobe
Obrazovne ustanove
Knjižnice

DODATNA OPREMA

Prekidači za upravljanje svjetiljkom na postolju svjetiljke
Senzor dnevnog svjetla
Senzor pokreta



Rasvjeta
orijentirana
na ljude



LED modul



Proizvod koji
štedi energiju

Do 115
lm/W

Učinkovitost
sustava



Razred
zaštite

220-240V

Napon
napajanja



Zaštita od
preopterećenja



Zatamnjenje u 5
koraka



Razred uređaja I



Razred uređaja
III



Dug životni
vijek



Jednostavno
održavanje



Pametni
driver



Spremno za
uporabu



Jednostavna
montaža




Materijali koji se
mogu reciklirati




CE certifikat

DIMENZIJE

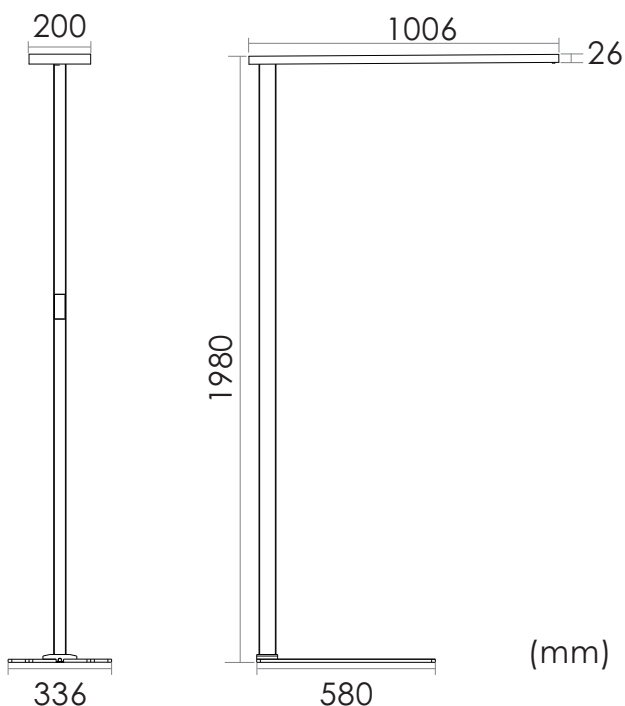


OPTIKA

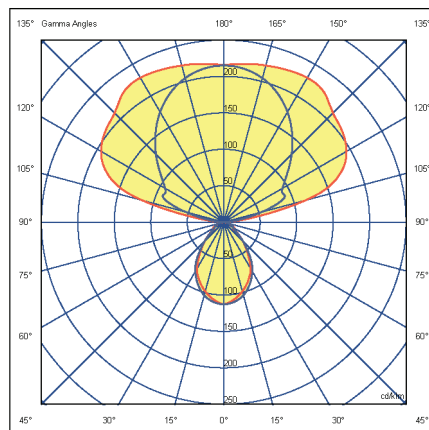


SKY LUM STAND: Neposredna in posredna osvetlitev.

PRIKAZ RADA

SENZOR POKRETA

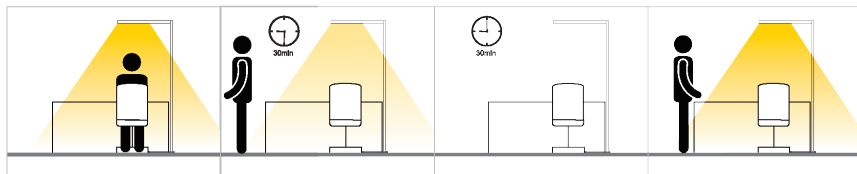

SENZOR ZA DNEVNO SVJETLO

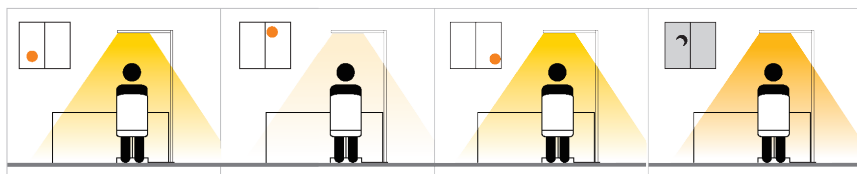

INAČICE PROIZVODA

SKY LUM STAND

Artikl	Snaga [W]	Svjetlosni tok [lm] *	Učinkovitost [lm/W]
SKY LUM; STD.100.HCL.08.02.PMMA	100	9500 gore / 2500 dolje	Do 115

*Svjetlosni tok vrijedi za CCT 4000 K

Najnoviji potvrđeni podaci dostupni su na www.lumenia-adriatic.com.

Vrijeme je za Rasvjetu orijentiranu na ljude



Cirkadijani ritam



Raspoloženje



Ušteda energije i održivost



5-godišnje jamstvo



Privlačan dizajn



Poboljšana produktivnost



Vizualna jasnoća



Niski troškovi održavanja



Dizajnirano i proizvedeno u EU

