


SKY LUM PENDANT



LUMENIA
INTERIOR

SKY LUM je naša prva linija izdelkov, ki ustreza zahtevam človeku prilagojene razsvetljave (HCL). Svetila HCL z ustrežno ter natančno osvetlitvijo zadovoljujejo tako vizualne kot tudi čustvene in biološke potrebe. Razsvetljava HCL pozitivno vpliva na uporabnike in stanovalce, saj z naravi podobno kombinacijo svetlobnega spektra preprečuje motnje bioritma in podpira njegovo naravno delovanje.

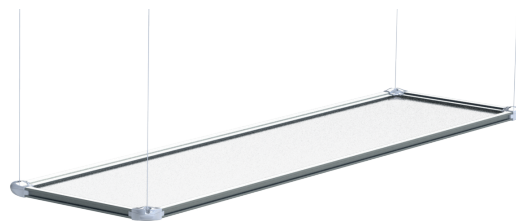

	SKY LUM PENDANT
Izkoristek sistema	Do 104 lm/W
Priključna napetost	230 V / 50 Hz
LED	512
Električna moč	50 W
Svetlobni tok	5,105 lm
Faktor moči	> 0.96
Priporočena višina montaže	Do 4 m
Teža	3 kg
Življenjska doba L80B10	50.000 ur
Temperatura barve svetlobe (CCT)	Nastavljiva od 3,000 K do 5,300 K / 4,000 K
Indeks barvne reprodukcije (CRI)	>85@3,000 K; >90@5,300 K; >85@4,000 K
Stopnja bleščanja (UGR)	≤16
Barvna usklajenost (SDCM)	3
Zaščita pred vdorom (IP)	IP 54
Prenapetostna zaščita	1 kV / 2 kV
Obratovalna temperatura	-20 °C do + 45 °C
Zaščitni razred	Razred I + III
Distribucija svetlobe	Direktna / indirektna
Stopnje zatemnitve	0-100 %
Komunikacijski protokol	DALI, DALI DT8, Bluetooth
Barva (RAL)	RAL 9016, Srebrna mat
Material ohišja	Eloksiran aluminij; Optika: mikroprizmatični LGP
Montaža	Viseča
Garancija	5 let
Certifikati	CE



Človeku prilagojena razsvetljava



Možnosti upravljanja



LED modul



Energijsko varčen produkt



Programljiv napajalnik



Zaščita pred preobremenitvijo



Priključna napetost



Možnosti zatemnitve



Dolga življenjska doba



Zaščitni razred I



Zaščitni razred III



Nezahtevno vzdrževanje



Pripravljeno na uporabo



Enostavna montaža



Izdelano v EU



CE certifikat



Reciklaža materialov

GLAVNE ZNAČILNOSTI

Človeku prilagojena razsvetljava
Svetlobni spekter
Direktna in indirektna svetloba
DALI tip 8

PRIMERNA ZA

Bolnišnice
Dom za starejše
Šole in univerze
Pisarne
Kozmetične in frizerske salone

DODATKI

Montažni pribor za visečo vgradnjo
Jeklena žica za visečo vgradnjo
Nadzor preko Bluetooth,
DALI tip 8 ali DALI Touch DT8


VARIACIJE SKY LUM VISEČIH LUČI

Artikel	LED	Moč [W]	Svetlobni tok [lm]	Izkoristek [lm/W]	Napajalni tok [mA]	Tipi svetilk	Upravljanje	Temperatura barve svetlobe (CCT)	Zaščitni razred
SKP.50.HCL.65.65.LGP.00.9016	512	50	Do 5105	104	65	Viseča 650x650 mm	DALI DT8	5300 K HCL CRI 90 in 3000 K CRI 80	Razred I + III
SKP.50.4080.65.65.LGP.01.9016	256	50	Do 5105	104	65	Viseča 650x650 mm	DALI	4000 K CRI 80	Razred I + III
SKP.50.HCL.65.65.LGP.00.SIL	512	50	Do 5105	104	65	Viseča 650x650 mm	DALI DT8	5300 K HCL CRI 90 in 3000 K CRI 80	Razred I + III
SKP.50.4080.65.65.LGP.01.SIL	256	50	Do 5105	104	65	Viseča 650x650 mm	DALI	4000 K CRI 80	Razred I + III
SKP.50.HCL.12.33.LGP.00.9016	256	50	Do 5105	94	70	Viseča 1240x340 mm	DALI DT8	5300 K HCL CRI 90 in 3000 K CRI 80	Razred I + III
SKP.50.4080.12.33.LGP.01.9016	512	50	Do 5105	94	70	Viseča 1240x340 mm	DALI	4000 K CRI 80	Razred I + III
SKP.50.HCL.12.33.LGP.00.SIL	256	50	Do 5105	94	70	Viseča 1240x340 mm	DALI DT8	5300 K HCL CRI 90 in 3000 K CRI 80	Razred I + III
SKP.50.4080.12.33.LGP.01.SIL	512	50	Do 5105	94	70	Viseča 1240x340 mm	DALI	4000 K CRI 80	Razred I + III


LEGENDA

	Označba	Opis
Svetilka	SKP	SKY LUM VISEČA
Električna moč	50	50 W
Temperatura barve svetlobe (CCT) in indeks barvne reprodukcije (CRI)	HCL	5300 K CRI >90 in 3000 K CRI >85
	4080	4000 K CRI >80
Velikost	65.65	650x650x27 mm
	12.33	1240x330x27 mm
Difuzor	LGP	Mikroprizmatični LGP
Napajalnik	00	DALI DT8
	01	DALI napajalnik*
Barva	9016	RAL9016 mat
	SIL	Srebrna mat

OPTIKI

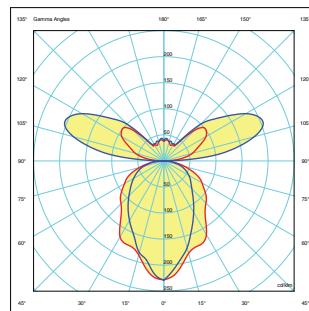


SKY LUM P12.3: Neposredna in posredna osvetlitev pri namestitvi do višine 3 m.

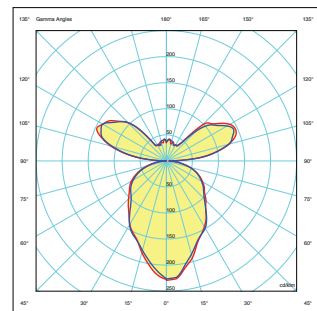


SKY LUM P6.6: Neposredna in posredna osvetlitev pri namestitvi do višine 3 m.

DIMENZIJE

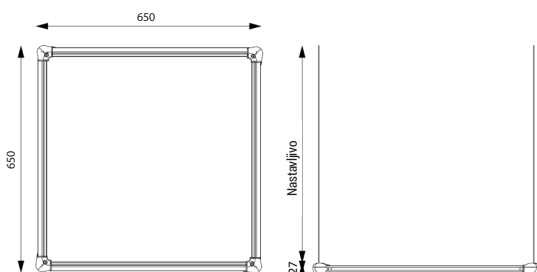

*Vse dimenzije so v mm.

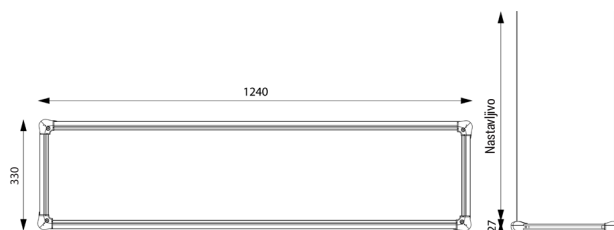



















SKY LUM PENDANT 65.65



SKY LUM PENDANT 12.33

MONTAŽNI PRIBOR ZA SKYLUM VISEČE LUČI

Code	Article	Description	
6002257	Montažni pribor SKYLUM P6.6 vsebuje: - Montažno platformo 400x400x35 mm - Jeklne žice - LED Driver DALI Type 8 - Bluetooth modul	SKP.40.40.MP.DT8.BT.	  
6002258	Montažni pribor SKYLUM P6.6 vsebuje: - Montažno platformo 400x400x35mm - Jeklne žice - LED Driver DALI Type 8	SKP.40.40.MP.DT8.0.	 
6002259	Montažni pribor SKYLUM P6.6 vsebuje: - Montažno platformo 400x400x35 mm - Jeklne žice - LED Driver DALI	SKP.40.40.MP.DALI.0.*	 
6002260	Montažni pribor SKYLUM P12.3 vsebuje: - Montažno platformo 800x220x35 mm - Jeklne žice - LED Driver DALI Type 8 - Bluetooth modul	SKP.80.22.MP.DT8.BT.	  
6002261	Montažni pribor SKYLUM P12.3 vsebuje: - Montažno platformo 800x220x35 mm - Jeklne žice - LED Driver DALI Type 8	SKP.80.22.MP.DT8.0.	 
6002262	Montažni pribor SKYLUM P12.3 vsebuje: - Montažno platformo 800x220x35 mm - Jeklne žice - LED Driver DALI	SKP.80.22.MP.DALI.0.*	 
6002263	Montažni pribor SKYLUM P vsebuje: - Jeklne žice - LED Driver DALI Type 8	SKP.x.x.0.DT8.0.*	 
6002264	Montažni pribor SKYLUM P vsebuje: - Jeklne žice - LED Driver DALI	SKP.x.x.0.DALI.0.*	 

LEGENDA

	Označba	Opis
Svetilka	SKP	SKYLUM VISEČA
Velikost	40.40	400x400x35 mm
	80.22	800x220x35 mm
Montažna platforma	MP	Stropna montažna platforma
	0	Brez stropne montažne platforme
LED Driver	DT8	LED driver DALI Type 8
	DALI	LED driver DALI*
Bluetooth modul	BT	Z Bluetooth kontrolnim modulom
	0	Brez Bluetooth kontrolnega modula
Opomba	DALI driver je enokanalen, za uporabo s CCT 4000K. LED driverji z DALI DT8 se uporabljajo s HCL spremenljivim spektrom in CCT.	

Čas je za človeku prilagojeno razsvetljavo (HCL)



Bioritem



Razpoloženje



Prihranek energije
& trajnostnost



5-letna
garancija



Privlačna
oblika



Večja
storilnost



Dobra
vidljivost



Nezahtevno
vzdrževanje



Zasnovano in
izdelano v EU

