

D LUM GEN 3



LUMENIA
INTERIOR

D LUM LED je moderno i snažno rasvjetno tijelo usmjereno prema dolje, koje pruža ugodno i kvalitetno osvjetljenje s niskim UGR-om i jednostavnom ugradnjom. Dizajnirano je za javne prostorije i prostore, stubišta, hodnike, predvorja i trgovine.


	D LUM GEN 3		
Napon napajanja	220-240 VAC; 50 Hz		
Učinkovitost sustava	100 lm/W	115 lm/W	120 lm/W
Snaga	12 W	20 W	33 W
Svjetlosni tok	1200 lm	2310 lm	3900 lm
Masa	0,7 kg	1,1 kg	1,5 kg
Faktor snage	> 0,9		
Životni vijek L80B10	> 50000 sati		
Korelirana temperatura boje (CCT)	4000K; ostalo po narudžbi		
Indeks uzvrata boja (CRI)	80		
Zaštita od prodora	IP 40		
Radna temperatura	-20 C° do +35 C°		
Mogućnosti daljinskog upravljanja	DALI (po izboru)		
Izvor svjetlosti	LED		
Kućište	Kućište s hladnjakom od visokotlačnog lijevanog aluminija, RAL 9003		
Jamstvo	5 godina		
Certifikati	CE		




DIMENZIJE

Ugradbena instalacija

Φ135 / 180 / 230mm

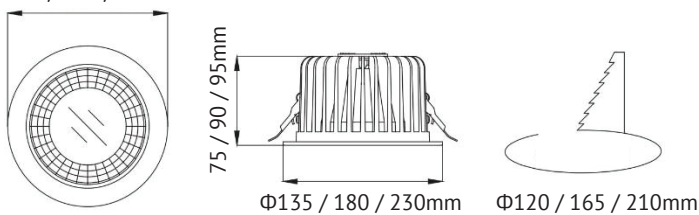

Površinska instalacija

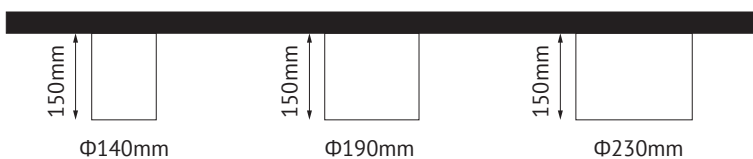

* Za detaljne upute za instalaciju, pogledajte priručnik za instalaciju proizvoda.

Do 120 lm/W	LED modul	Proizvod koji štedi energiju	220-240V
Učinkovitost sustava			Napon napajanja
IP 40	Dug životni vijek	Jednostavno održavanje	Spreman za uporabu
Razred zaštite			
Jednostavna montaža	Materijali koji se mogu reciklirati	CE certifikat	Mogućnosti kontrole


GLAVNE ZNAČAJKE

Kućište od visokotlačnog lijevanog aluminija
Jednostavan za ugradnju
Nizak UGR

PRIMJENE

Javne sobe i prostori
Stubišta
Hodnici
Predvorja i trgovine

OPTIKA

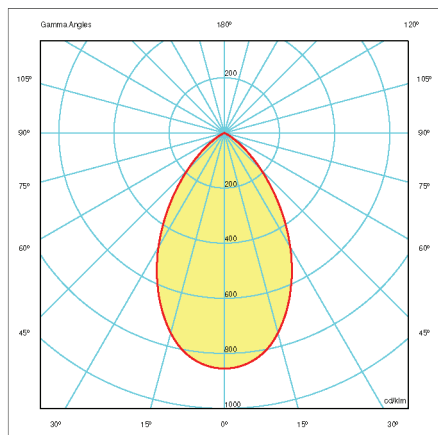

D LUM: Distribucija svjetla pod kutom od 80°.

INAČICE PROIZVODA

D LUM GEN 3

Artikal	Snaga [W]	Svjetlosni tok [lm] *	Učinkovitost [lm/W]	Zaštita od prodora
D LUM 15.4000.135.00.00	12	1200	100	40
D LUM 20.4000.180.00.00	20	2310	115	40
D LUM 35.4000.230.00.00	33	3900	120	40
D LUM 15.4000.135.10.00	12	1200	100	40
D LUM 20.4000.180.10.00	20	2310	115	40
D LUM 35.4000.230.10.00	33	3900	120	40
D LUM 15.4000.140.00.01	12	1200	100	40
D LUM 20.4000.190.00.01	20	2310	115	40
D LUM 35.4000.230.00.01	33	3900	120	40
D LUM 15.4000.140.10.01	12	1200	100	40
D LUM 20.4000.190.10.01	20	2310	115	40
D LUM 35.4000.230.10.01	33	3900	120	40

*Svjetlosni tok vrijedi za CCT 4000 K

Najnoviji potvrđeni podaci dostupni su na www.lumenia-adriatic.com

LEGENDA

	Kratika	Opis
Svjetiljka	D LUM	D LUM GEN 3
Snaga	15, 20, 35	15 W, 20 W, 35 W
CCT	4000	4000 K
Promjer	135, 180, 230	Ugradbena: 135mm, 180mm, 230mm
	140, 190, 230	Površinska: 140mm, 190mm, 230mm
Mogućnost daljinskog upravljanja	00	/
	01	DALI
Montaža	00	Ugradbena
	01	Površinska