

# O LUM PANEL



LUMENIA  
INTERIOR

Izrađena od visokokvalitetnih materijala, ova svjetiljka nije samo estetski lijepa, već je i jednostavna za ugradnju te nudi jednoliko i izuzetno skladno osvjetljenje. Lako se može uklopiti u bilo koji interijer.



	O LUM PANEL		
Napon napajanja	220-240 VAC 50 ÷ 60 Hz		
Učinkovitost sustava	110 lm/W	120 lm/W	100 lm/W
Snaga	36	36 W	40 W
Svjetlosni tok	3960 lm	4300 lm	4000 lm
Zaštita od prodora	IP 40	IP 40	IP 65
UGR	<19	<19	<22
Faktor snage	0,95		
Masa	2,5 kg		
Životni vijek L80B10	50000 sati		
Korelirana temperatura boje (CCT)	4000 K		
Indeks uzvrata boja (CRI)	>80		
Radna temperatura	-20 °C do +40 °C		
Mogućnosti daljinskog upravljanja	DALI (po izboru)		
Boja	Bijela		
Materijal kućišta	Aluminij, PMMA		
Montaža	Ugradna, nadgradna, viseća		
Jamstvo	5 godina		
Certifikati	CE		



DALI

Opcije upravljanja



do 120 lm/W

Učinkovitost sustava



LED modul



Proizvod koji štedi energiju



Pametni driver



Zaštita od preopterećenja



220-240V

Napon napajanja



Jednostavna montaža



Razred zaštite



Dug životni vijek



Jednostavno održavanje



Spreman za uporabu



CE certifikat



Materijali koji se mogu reciklirati

## GLAVNE ZNAČAJKE

Energetska učinkovitost do 120 lm/W  
Nema treperenja  
Nužna rasvjeta po izboru


## PRIMJENA

Uredi  
Spremišta  
Dnevne sobe  
Škole  
Trgovine  
Sobe za sastanke


## DODATNA OPREMA

Okvir za površinsku montažu

# DIMENZIJE

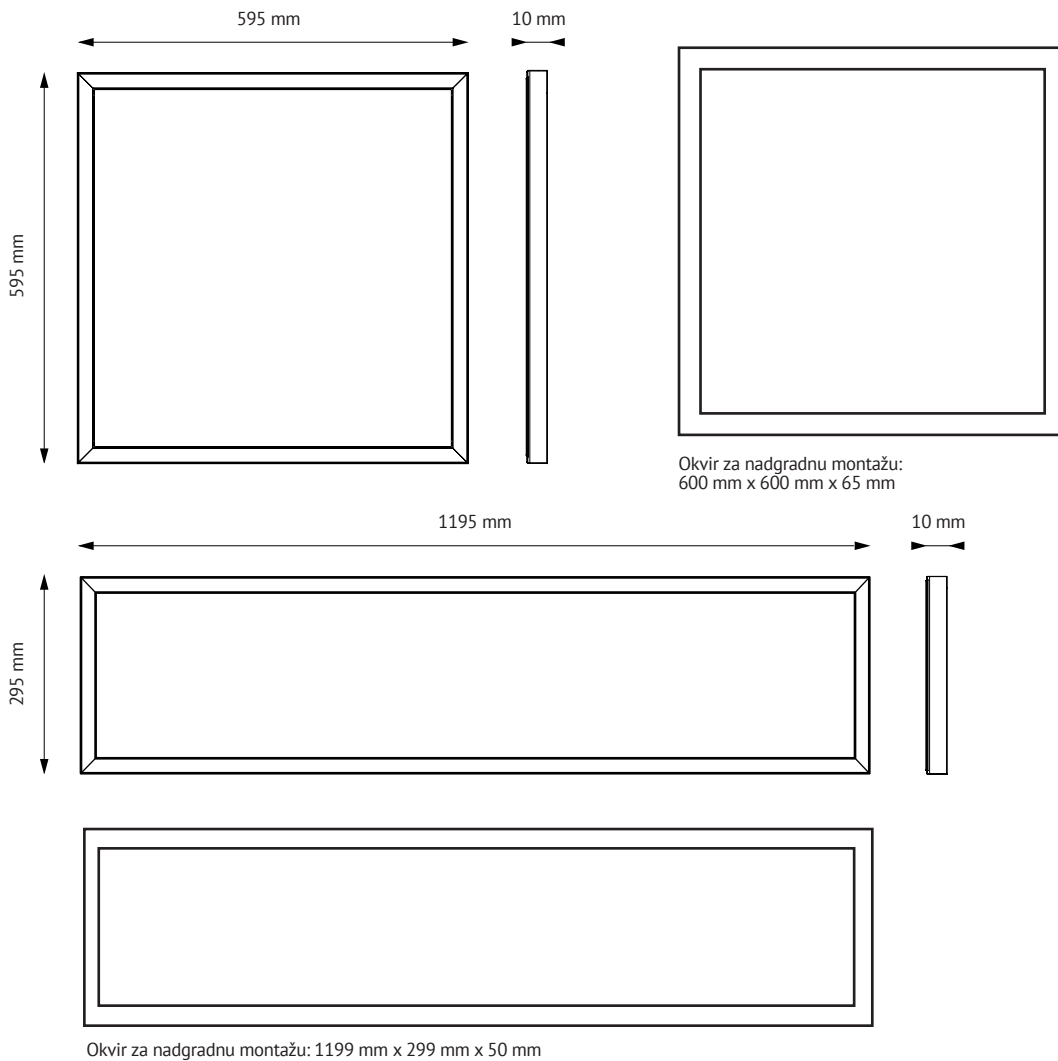

## OPTIKA

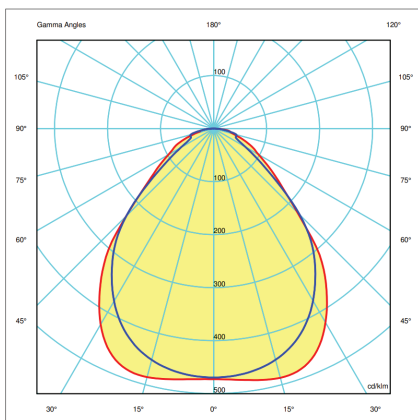

O LUM PANEL: Kutna raspodjela osvijetljenja.

## INAČICE PROIZVODA

Artikl	Snaga [W]	Svjetlosni tok [lm] *	Učinkovitost [lm/W]	Zaštita od prodora
PN.36.3960.600.IP40	36	3960	110	IP 40
PN.36.4300.600.IP40	36	4300	120	IP 40
PN.40.4000.600.IP65	40	4000	100	IP 65
PN.36.4300.120.30.IP40	36	4300	120	IP 40

\*Svjetlosni tok vrijedi za CCT 4000 K

Najnoviji potvrđeni podaci dostupni su na [www.lumenia-adriatic.com](http://www.lumenia-adriatic.com).