

O LUM QUADRO




LUMENIA
INTERIOR

Uredska rasvjeta ima veliki utjecaj na radnu učinkovitost. Ova svjetiljka kombinira tradicionalni dizajn uredske rasvjete koji se koristi već više od 50 godina s najsuvremenijom tehnologijom za pružanje najboljeg korisničkog iskustva. Ova svjetiljka izrađeno od reflektivnih mreža ima nizak UGR, što rezultira niskom razinom neugodnog blještanja.



	O LUM QUADRO
Učinkovitost sustava	Do 100 lm/W
Napon napajanja	220-240 VAC 50 ÷ 60 Hz
LED	144
Snaga	40 W
Svjetlosni tok	4000 lm
Faktor snage	0,96
Preporučena visina ugradnje	Do 4 m
Težina	3,3 kg
Životni vijek L80B10	50000 sati
Korelirana temperatura boje (CCT)	4000 K; ostale vrijednosti na zahtjev
Indeks uzvrata boja (CRI)	≥80
UGR	≤19
SDCM	3
Zaštita od prodora	IP 20
Mogućnosti zaštite od prenapona	1 kV/2 kV
Radna temperatura	-20 °C do +45 °C
Razred električnog uređaja	Razred I
Razine intenziteta svjetla	0-100%
Nužna rasvjeta	Da; 1 ili 3 h
Mogućnosti daljinskog upravljanja	DALI (po izboru)
Boja (RAL)	RAL 9003
Materijal kućišta	Kućište od čeličnog lima
Montaža	Uvučeno
Jamstvo	5 godina
Certifikati	CE

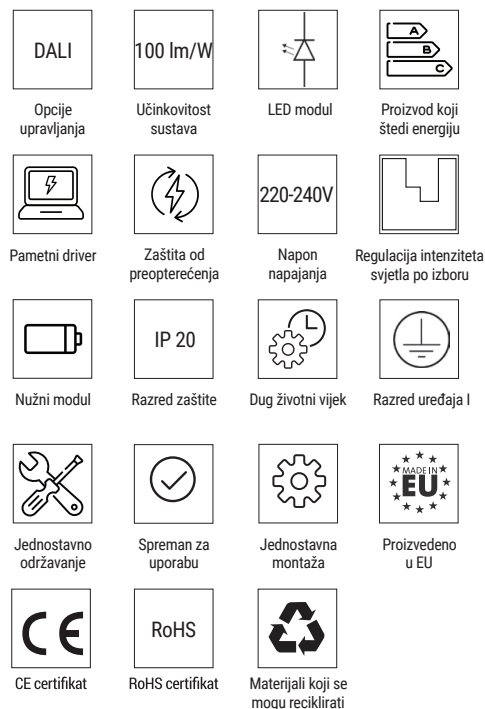

GLAVNE ZNAČAJKE

Nizak UGR faktor
Intenzitet svjetla putem DALI po izboru
Nužna svjetla po izboru


PRIMJENE

Uredi
Bolnice
Obrazovne ustanove

DODATNA OPREMA

Nužni modul 1 h ili 3 h

DIMENZIJE

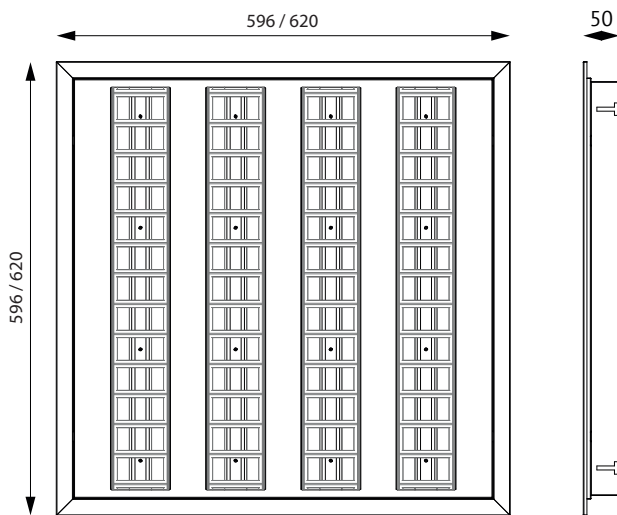


OPCIJE VELIČINE

Opcija 1: 596 x 596 x 50 mm

Opcija 2: 620 x 620 x 50 mm

OPTIKA

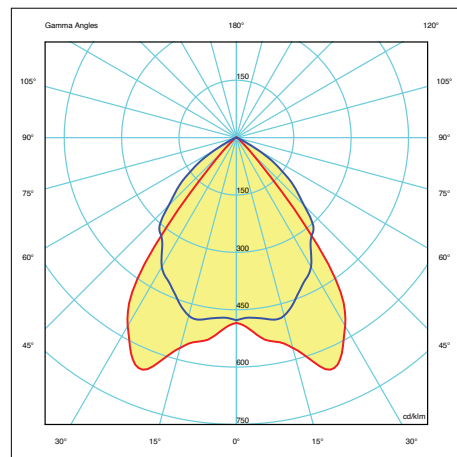

O LUM QUADRO: Najprikladnije za ugradnju u uredu, s raspodjelom svjetlosti batwing i niskim UGR indeksom.

INAČICE PROIZVODA

Artikl	LED	Snaga [W]	Svjetlosni tok [lm] *	Učinkovitost [lm/W]	Strujno napajanje [mA]	Tip svjetiljke	Upravljanje	Broj rasvjetnih tijela po osiguraču	Razred uređaja	Dodatne mogućnosti
QU.40.4080.596.OP.00.NO.20	144	40	Do 4000 lm	100	60	Quadro 596x596mm	/	<45 kom	Razred I	/
QU.40.4080.596.OP.00.EM.20	144	40	Do 4000 lm	100	60	Quadro 596x596mm	/	<45 kom	Razred I	Nužni modul 1/3 h
QU.40.4080.596.OP.01.NO.20	144	40	Do 4000 lm	100	60	Quadro 596x596mm	DALI	<45 kom	Razred I	/
QU.40.4080.620.OP.00.NO.20	144	40	Do 4000 lm	100	60	Quadro 620x620mm	/	<45 kom	Razred I	/
QU.40.4080.620.OP.00.EM.20	144	40	Do 4000 lm	100	60	Quadro 620x620mm	/	<45 kom	Razred I	Nužni modul 1/3 h
QU.40.4080.620.OP.01.NO.20	144	40	Do 4000 lm	100	60	Quadro 620x620mm	DALI	<45 kom	Razred I	/

*Svjetlosni tok vrijedi za CCT 4000 K

	Kratice	Opis
Rasvjetno tijelo	QU	O LUM QUADRO
Snaga	40	40 W
CCT CRI	4080	4000K CRI 80
Duljina	596	596x596 mm
	620	620x620 mm
Difuzor	OP	Opalni difuzor s rasterom
Napajanje	00	Standardno
	01	DALI
Nužni modul	NO	Bez
	EM	Nužni modul 1/3 h
IP razred	20	IP20

BILJEŠKA: Svjetiljka Quadro proizvodi se u razredu zaštite I, s unutarnjim 4A osiguračem. Prije narudžbe morate odrediti autonomiju nužnog modula od 1 ili 3 sata pomoću verzije za slučajevne nužde svjetiljke Quadro. Svjetiljka je spremna za ugradnju u stropove Armstrong.

Najnoviji potvrđeni podaci dostupni su na www.lumenia-adriatic.com.

LUMENIA ADRIATIC d.o.o., Ulica Jurja Haulika 14, 47000, Karlovac, Hrvatska
Tel: +385 47 861 118, e-mail: info@lumenia-adriatic.com
www.lumenia-adriatic.com