


# O LUM PANEL



LUMENIA  
INTERIOR

Svetilka je izdelana iz visoko kakovostnih materialov ter ni le estetsko prijetna, ampak omogoča tudi preprosto montažo in izjemno homogeno osvetlitev. Zlahka jo je mogoče vgraditi v kateri koli notranji prostor.

	O LUM PANEL		
Priključna napetost	220–240 VAC 50 ÷ 60 Hz		
Izkoristek sistema	110 lm/W	120 lm/W	100 lm/W
Električna moč	36 W	36 W	40 W
Svetlobni tok	3960 lm	4300 lm	4000 lm
Stopnja bleščanja (UGR)	<19	<19	<22
Zaščita pred vdorom (IP)	IP 40	IP 40	IP 65
Faktor moči	0,95		
Teža	2,5 kg		
Življenjska doba L80B10	50.000 ur		
Temperatura barve svetlobe (CCT)	4000 K		
Indeks barvne reprodukcije (CRI)	> 80		
Obratovalna temperatura	-20 °C do +40 °C		
Komunikacijski protokol	DALI (Opcijsko)		
Barva	Bela		
Material ohišja	Aluminij, PMMA		
Montaža	Vgradna, pritrjena na strop, viseča		
Garancija	5 let		
Certifikati	CE		

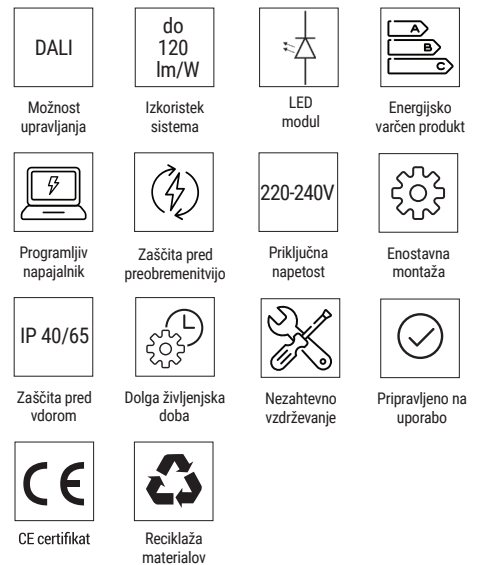

## GLAVNE LASTNOSTI

Energetsko učinkovita do 120 lm/W  
Brez utripanja  
Opcijsko zasilna razsvetljava


## PRIMERNO ZA

Pisarne  
Shrambe  
Dnevne sobe  
Šole  
Trgovine na drobno  
Sejne sobe


## DODATKI

Okvir za nadometno montažo

# DIMENZIJE

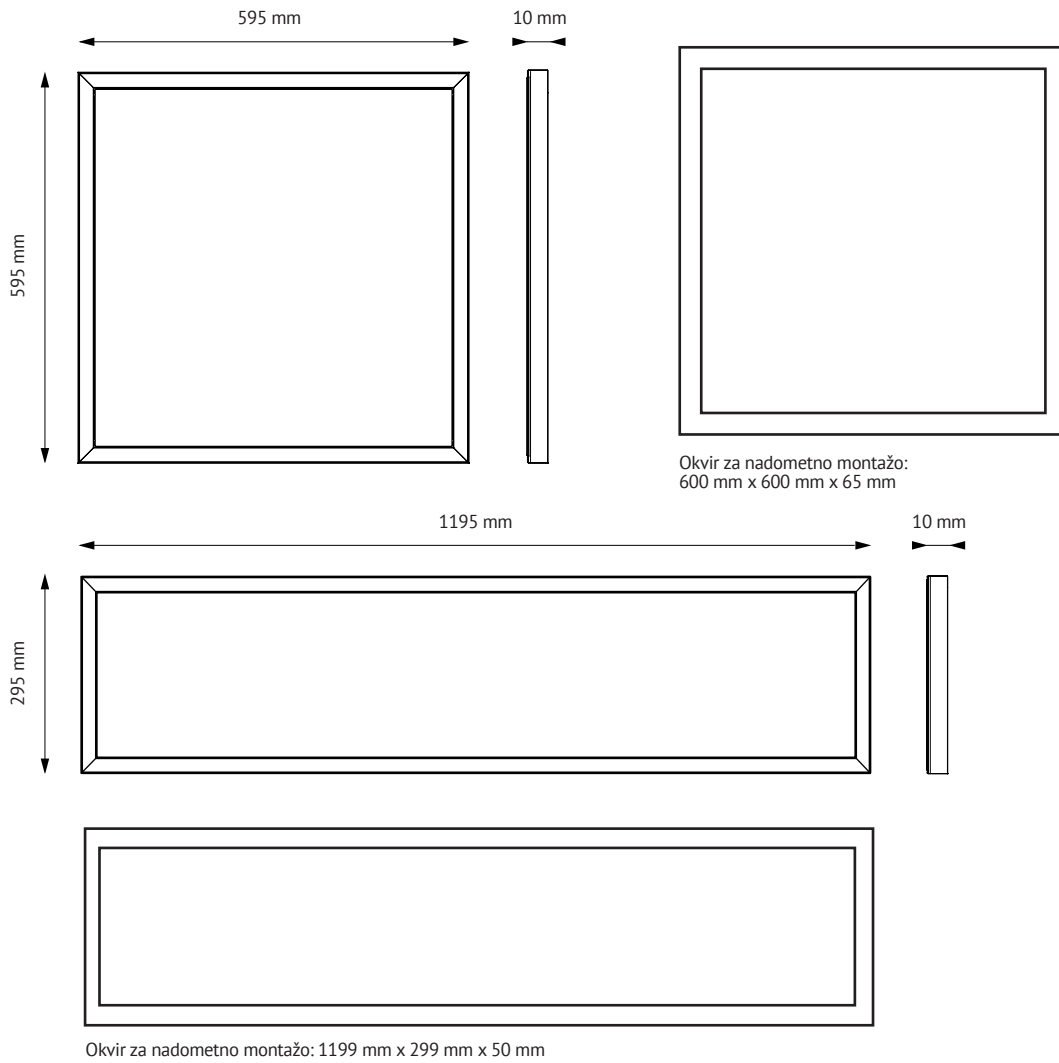

## OPTIKA

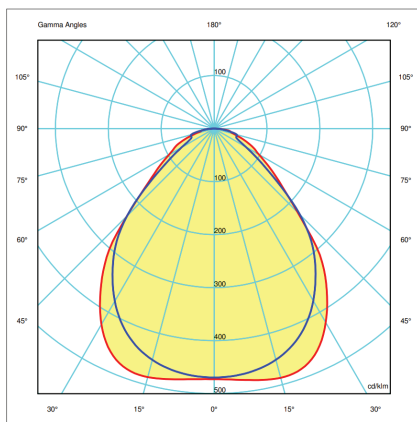

Primerna za pisarne z lambertovo porazdelitvijo svetlobe in nizkim bleščanjem.

## VARIACIJE IZDELKOV

Artikel	Moč [W]	Svetlobni izkoristek [lm]*	Izkoristek [lm/W]	Zaščita pred vdorom
PN.36.3960.600.IP40	36	3960	110	IP 40
PN.36.4300.600.IP40	36	4300	120	IP 40
PN.40.4000.600.IP65	40	4000	100	IP 65
PN.36.4300.120.30.IP40	36	4300	120	IP 40

\* Svetlobni tok velja za CCT 4000 K

Zadnji veljavni podatki so na voljo na spletni strani [www.lumenia.com](http://www.lumenia.com).